


Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno

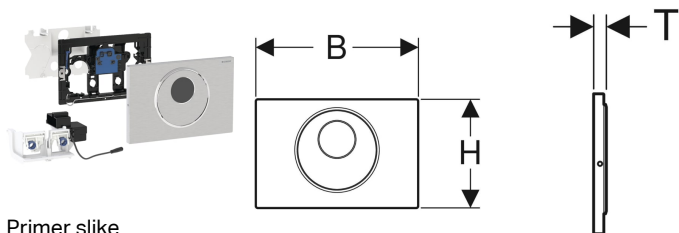

Primer slike

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Prednosti

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča

- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje	≤ 4 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0.15 W
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1 do 168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-200 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1-60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa policom sa priključnom klemom
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutija
- Geberit Power & Connect kutija

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	
115.890.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	
115.890.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Novi

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	
115.890.DW.6	Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Novi

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy