


**Geberit uređaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 01**

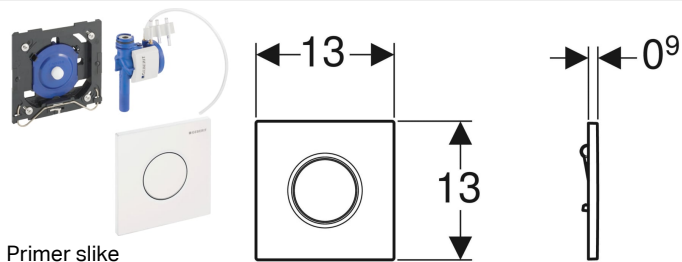

**Namene**

- Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

**Karakteristike**

- Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
- Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
- Mala snaga aktiviranja
- Manji pokreti podizanja
- Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

**Tehnički podaci**

Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa	3 bar
Relativna vlažnost vazduha	< 100 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Sila aktiviranja	< 12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.22 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	1 bar
Opseg podešavanja vremena ispiranja	4/8/12 s

**Obim isporuke**

- Tip 01 tipka za aktiviranje
- Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
- Pneumatski ventil
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	
116.011.11.5	bela	plastika	
116.011.21.5	sjajna hrom	plastika	
116.011.JQ.5	hrom mat / sa slojem easy-to-clean	plastika	Novi