


Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 10, pokrivna ploča

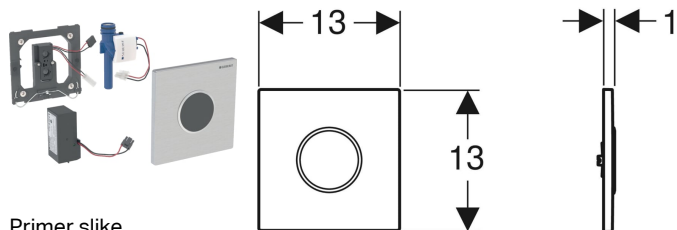

Primer slike

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Karakteristike

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju

- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	110-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	4.5 V DC
Potrošnja struje	< 0.5 W
Protočni pritisak	1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode	16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa	3 bar
Relativna vlažnost vazduha	< 100 %
Maksimalna temperatura vode	30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka	0.18 l/s
Izračunati protok	0.23 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	1 bar
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1 do 168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	3-180 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	3-15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja	1-15 s
Vreme ispiranja, fabričko podešavanje	7 s

Obim isporuke

- Tip 10 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda
116.025.KH.1	Ploča: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom	cink liven pod pritiskom
116.025.KJ.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom
116.025.KK.1	Ploča: bela Ukrasni prsten: pozlaćen	cink liven pod pritiskom

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	
116.025.KM.1	Ploča: crna Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	
116.025.SN.1	Ploča: četkana, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	
116.025.JQ.1	Ploča: hrom mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	Novi
116.025.DW.1	Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat	nerđajući čelik	Novi
116.025.16.1	Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni	nerđajući čelik	Novi

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy