


Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, tip 30, pokrivna ploča

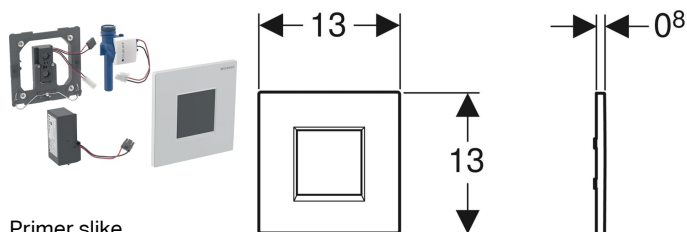

Primer slike

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Karakteristike

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Napajanje strujom preko glavnog priključka
- Nakon priključivanja na mrežu spreman za upotrebu
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Upravljanje u slučaju nestanka struje
- Funkcija zatvaranja u slučaju pada napona
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju

- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Tehnički podaci

| | |
|---|--------------|
| Stepen zaštite | IP45 |
| Nominalni napon | 110-240 V AC |
| Mrežna frekvencija | 50-60 Hz |
| Radni napon | 4.5 V DC |
| Potrošnja struje | < 0.5 W |
| Protočni pritisak | 1-8 bar |
| Maksimalni kontrolni pritisak vode | 16 bar |
| Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa | 3 bar |
| Relativna vlažnost vazduha | < 100 % |
| Maksimalna temperatura vode | 30 °C |
| Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka | 0.3 l/s |
| Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka | 0.18 l/s |
| Izračunati protok | 0.23 l/s |
| Minimalni protočni pritisak za izračunati protok | 1 bar |
| Opseg podešavanja intervala ispiranja | 1 do 168 h |
| Fabričko podešavanje intervala ispiranja | 24 h |
| Opseg podešavanja intervala ispiranja | 3-180 s |
| Fabrička podešavanja intervala ispiranja | 5 s |
| Opseg podešavanja vremena detekcije | 3-15 s |
| Fabrička podešavanja vremena detekcije | 7 s |
| Opseg podešavanja vremena ispiranja | 1-15 s |
| Vreme ispiranja, fabričko podešavanje | 7 s |

Obim isporuke

- Tip 30 pokrivna ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| 116.027.KH.1 | sjajna hrom | cink liven pod pritiskom | |
| 116.027.KJ.1 | bela | cink liven pod pritiskom | |
| 116.027.KM.1 | crno | cink liven pod pritiskom | |
| 116.027.KX.1 | hromirano, četkano | cink liven pod pritiskom | |
| 116.027.JQ.1 | hrom mat / sa slojem easy-to-clean | cink liven pod pritiskom | Novi |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | |
|--------------|-----------------|--------------------------|------|
| 116.027.16.1 | crno / mat | cink liven pod pritiskom | Novi |

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy