


Geberit uređaj za upravljanje pisoarom sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, tip 30, pokriva ploča

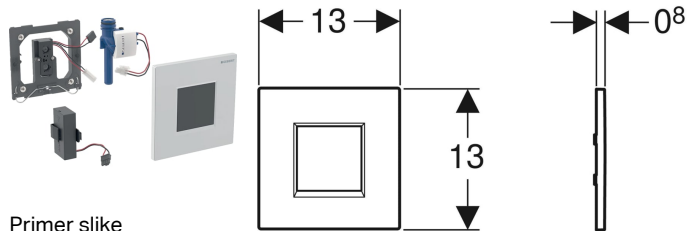

Namene

- Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
- Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
- Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Karakteristike

- Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- IC senzor, samopodešavajući
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignoriranjem pozadine
- Podesivi hibridni režim za uštedu vode
- Podesivo vreme ispiranja
- Interval ispiranja, podesiv
- Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
- Predispiranje, podesivo
- Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
- Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
- Baterijsko napajanje
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa
- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu smanjena na 0,5 l po ispiranju
- Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Tehnički podaci

| | |
|---|-----------------------------|
| Tip baterije | alkalna baterija (1.5 V AA) |
| Vek trajanja isporučene baterije | 2 godine |
| Stepen zaštite | IP45 |
| Radni napon | 3 V DC |
| Potrošnja struje | < 0.5 W |
| Protočni pritisak | 1-8 bar |
| Maksimalni kontrolni pritisak vode | 16 bar |
| Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa | 3 bar |
| Relativna vlažnost vazduha | < 100 % |
| Maksimalna temperatura vode | 30 °C |
| Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka | 0.3 l/s |
| Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka | 0.18 l/s |
| Izračunati protok | 0.23 l/s |
| Minimalni protočni pritisak za izračunati protok | 1 bar |
| Opseg podešavanja intervala ispiranja | 1 do 168 h |
| Fabričko podešavanje intervala ispiranja | 24 h |
| Opseg podešavanja intervala ispiranja | 3-180 s |
| Fabrička podešavanja intervala ispiranja | 5 s |
| Opseg podešavanja vremena detekcije | 3-15 s |
| Fabrička podešavanja vremena detekcije | 7 s |
| Opseg podešavanja vremena ispiranja | 1-15 s |
| Vreme ispiranja, fabričko podešavanje | 7 s |

Obim isporuke

- Tip 30 pokriva ploča sa infracrvenim oknom
- Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
- Elektromagnetni ventil

- Odeljak baterije
- 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
- Materijal za pričvršćivanje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| 116.037.KH.1 | sjajna hrom | cink liven pod pritiskom |
| 116.037.KJ.1 | alpsko bela | cink liven pod pritiskom |
| 116.037.KM.1 | crno | cink liven pod pritiskom |
| 116.037.KX.1 | hromirano, četkano | cink liven pod pritiskom |

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| 116.037.JQ.1 | hrom mat / sa slojem easy-to-clean | cink liven pod pritiskom | Novi |
| 116.037.16.1 | crno / mat | cink liven pod pritiskom | Novi |

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy