


Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 101 cm, prednji panel od stakla

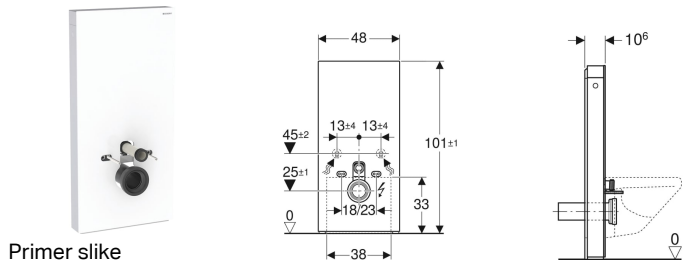

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak ispirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, \varnothing 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12

- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu odozdo
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrstna visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Klasa zaštite	I
Nominalni napon	100-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje	15 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	≤ 0.5 W
Protočni pritisak	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4-6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Boja svetla	2200-4000 K

- Set zvučne izolacije
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
131.221.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.221.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.221.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	48 cm	101 cm	10.6 cm
131.221.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	48 cm	101 cm	10.6 cm

Dodatna oprema

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC školju, etažiran 3 cm
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC školju, etažiran 5 cm
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC školju, etažiran 7 cm
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI