


Geberit Monolith Plus sanitarni modul za konzolnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla

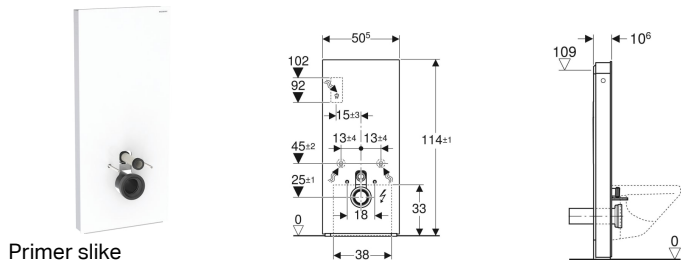

Namene

- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda > 23 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa predzidnim vodokotličem u monoblok verziji
- Za zamenu konzolnih WC šolja sa akva ispiraćem
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotličem maksimalne visine servisnog otvora od < 109 cm
- Za Geberit AquaClean kompletne WC instalacije
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova
- Za izjednačenje visinske razlike između WC priključaka i zidnih odvoda preko etažiranih ravnih priključaka za konzolne WC šolje

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osjetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak isprirnog kolena 160 mm
- Manžetna od EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Ravan priključak od PE-HD, \varnothing 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Set zvučne izolacije

- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Podesivo po visini do 7 cm
- Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od alumnijuma, brušenog
- Samonoseći element

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Klasa zaštite	I
Nominalni napon	100-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje	15 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	≤ 0.5 W
Protočni pritisak	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje	4-6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar
Boja svetla	2200-4000 K

- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid
- Materijal za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćenje za montažu ispred ugradnih vodokotlića

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
131.231.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
131.231.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

Dodatna oprema

- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 3 cm
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 5 cm
- Geberit set spojnih priključaka za konzolnu WC šolju, etažiran 7 cm
- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI