


## Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na dovodnom vodu 90–220 mm

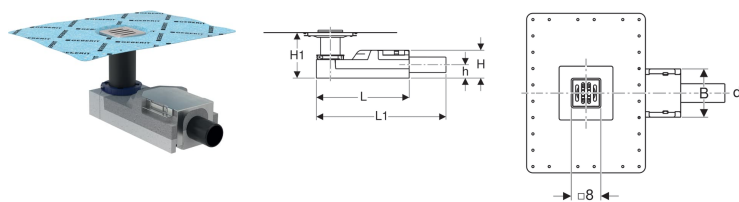

Primer slike

### Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za visine estriha  $\geq 90$  mm na podnom odvodu

### Karakteristike

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–40 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona

- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

### Tehnički podaci

Kapacitet oticanja	0.8 l/s
Visina sifona	50 mm

### Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Grebenasti umetak
- Profil maske sa prstenom za poravnanje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje
- Distanciona ploča, debljina 2 cm

Br. art.	DN	d,ø	L	L1	B	H	H1	h
154.050.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

### Dodatna oprema

- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, 8 x 8 cm
- Geberit dizajn rešetke Circle, 8 x 8 cm
- Geberit dizajn rešetke Square, 8 x 8 cm
- Geberit profil maske neutisnuti



- Kod veličine pločica  $< 5$  cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar.
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša.