


Geberit podni odvod za tuš za visinu estriha na dovodnom vodu 65–90 mm

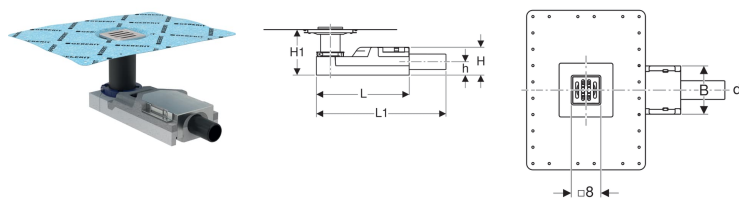

Primer slike

Namene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu

Karakteristike

- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–30 mm
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Rešetka od nerđajućeg čelika

- Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja	0.4 l/s
Visina sifona	30 mm

Obim isporuke

- Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
- Umetak za tanku podlogu
- Grebenasti umetak
- Profil maske sa prstenom za poravnanje
- Rešetka
- Sifon od PE-HD
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	DN	d,ø	L	L1	B	H	H1	h
154.052.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Dodatna oprema

- Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, 8 x 8 cm
- Geberit dizajn rešetke Circle, 8 x 8 cm
- Geberit dizajn rešetke Square, 8 x 8 cm
- Geberit profil maske neutisnuti



- Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar.
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša.