


Geberit tuš kanal CleanLine20

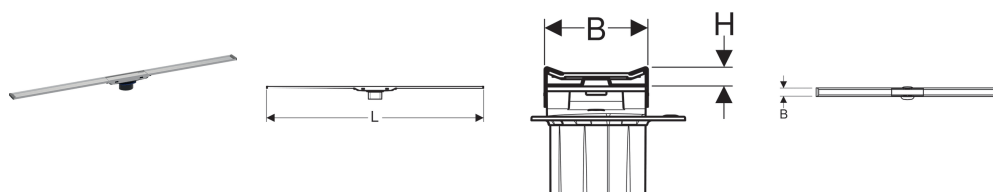

Primer slike

Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriji ili do zida
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Karakteristike

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje

- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Materijal proizvoda | nerđajući čelik

Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- 2 završne kape koje imaju mogućnost da se utaknu
- Vakuumski podizač

Dodatno za poručivanje

- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

Br. art.	Boja/površina	L	B	H
154.450.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	Okvir: sa slojem inoxa četkanog/crni Površina: inox četkani	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Okvir: inox četkani, elektropoliran Površina: inox četkani	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša.