PRIJEDLOG UGRADNJE

Zidna miješalica:
- priključci tople i hladne vode 1/2"
- može se postaviti i na nekoj drugoj poziciji, ovisno o modelu kade i miješalice

Priključak električne struje
(samo za kade s ugrađenim masažnim sustavom):

- 3 x 1,5 mm
- 220 V, 50 Hz
- obavezno postavljanje vanjskog prekidača (preko kupaonskog indikatora)
- instalacija osigurana od indirektnog napona dodira uređajem ZUDS.

Ugradbena miješalica:
- priključci tople i hladne vode preko kutnih ventila 1/2"- 3/8"

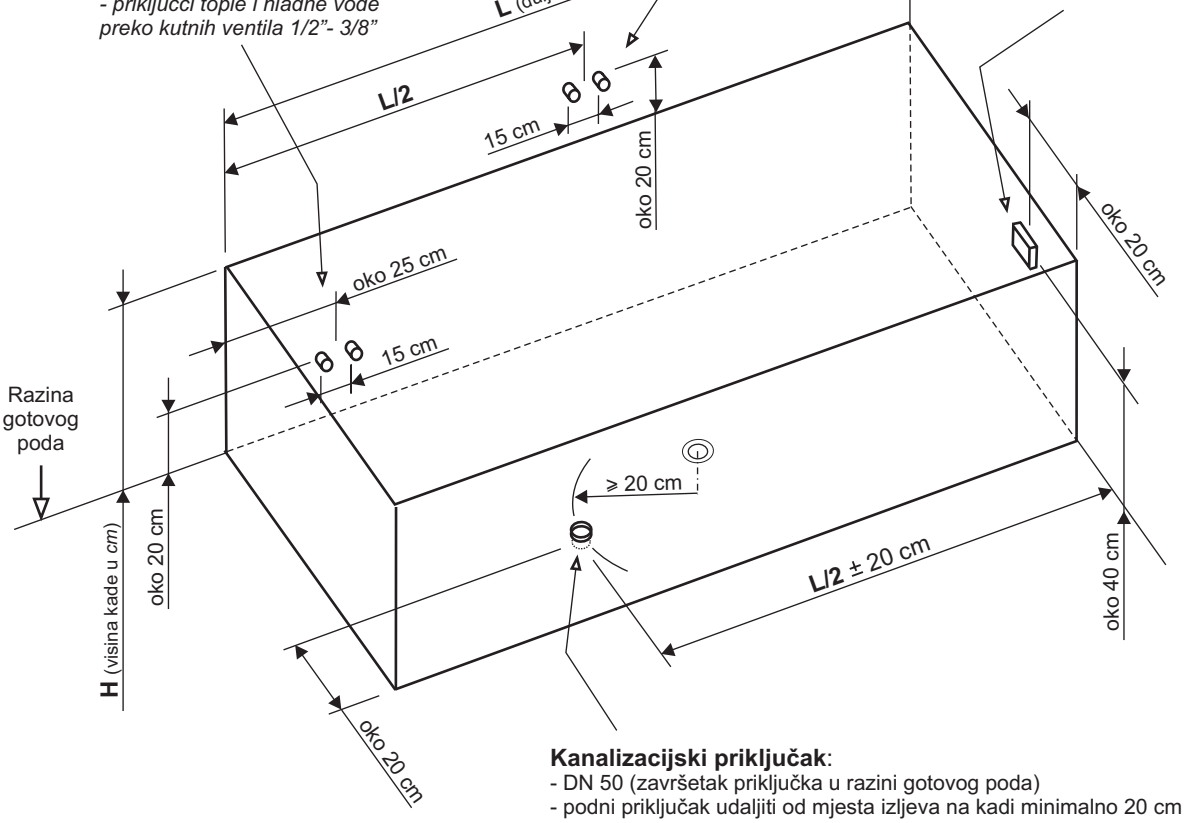

Kanalizacijski priključak:
- DN 50 (završetak priključka u razini gotovog poda)
- podni priključak udaljiti od mjesta izljeva na kadi minimalno 20 cm

AQUAESTIL	Konstruirao: V. Marochini	Potpis:	Materijal:
	Odobrio: V. Marochini	Potpis:	Obrada:
Broj crteža: AQ 0413.01	Mjerilo:	Naziv: POLOŽAJ INSTALACIJA Pravokutna kada s centralnim izljevom	
Datum: 20.05.2010.			