


## Geberit Xeno<sup>2</sup> ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fioke

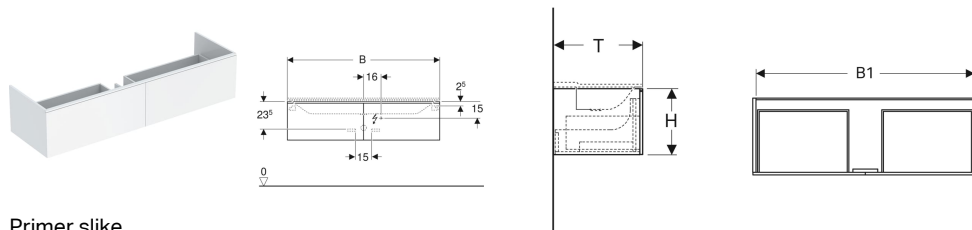

Primer slike

### Karakteristike

- FSC™ C134279 sertifikovan
- Konzolni element
- Sa dve fioke
- Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom
- Fioka sa samouvlačenjem
- Fioka sa oblogom protiv proklizavanja
- Fioka sa LED svetiljkom
- LED osvetljenje sa senzorom približavanja
- Otporno na vlagu
- Isporučeno u predmontiranom stanju

### Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	visoko zaptivena troslojna ploča od iverice
Maksimalno opterećenje fioke	30 kg
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	6400 K

### Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B	B1	Širina umivaonika	H	T	Potrošnja struje	Svetlosni tok
500.346.01.1 *	bela / lakirana, mat	159.5 cm	156.2 cm	160 cm	35 cm	47.3 cm	15 W	1240 lm
500.347.00.1 *	bela / lakirana, mat	139.5 cm	135.4 cm	140 cm	35 cm	47.3 cm	13.5 W	1080 lm
500.346.00.1 *	greige / lakirana, mat	159.5 cm	156.2 cm	160 cm	35 cm	47.3 cm	15 W	1240 lm
500.348.00.1 *	greige / lakirana, mat	139.5 cm	135.4 cm	140 cm	35 cm	47.3 cm	13.5 W	1080 lm
500.346.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	159.5 cm	156.2 cm	160 cm	35 cm	47.3 cm	15 W	1240 lm
500.348.43.1	scultura siva / melamin struktura drveta	139.5 cm	135.4 cm	140 cm	35 cm	47.3 cm	13.5 W	1080 lm

\* Proizvodnja na osnovu naloga

### Dodatna oprema

- Geberit Xeno<sup>2</sup> umetak za fioku, H-podela, za donju fioku
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, pravougaoni čošak
- Geberit držač peškira za kupatilski nameštaj, zaobljeni čošak
- Geberit utičnica sa USB priključkom
- Geberit utičnica