


## Geberit Omega60 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, ravna sa zidom

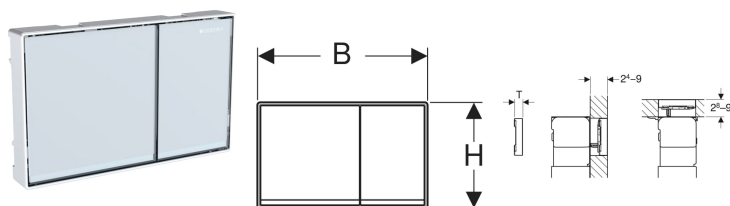

Primer slike

### Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotlića
- Za debljine obloge 24–90 mm (aktiviranje spreda)
- Za debljine obloge 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

### Prednosti

- Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

### Obim isporuke

- Kompenzacioni okvir
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

| Br. art.     | Boja / površina  | Materijal proizvoda               | B       | H       | T      |
|--------------|--|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 115.081.SI.1 | Tasteri: beli<br>Ukрасne trake: sa reflektujućim premazom<br>Okvir: sjajni hrom            | cink liven pod pritiskom / staklo | 18.4 cm | 11.4 cm | 2.5 cm |
| 115.081.SJ.1 | Tasteri: crni<br>Ukрасne trake: sa reflektujućim premazom<br>Okvir: sjajni hrom            | cink liven pod pritiskom / staklo | 18.4 cm | 11.4 cm | 2.5 cm |
| 115.081.GH.1 | Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean<br>Ukрасne trake i okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom          | 18.4 cm | 11.4 cm | 2.5 cm |
| 115.081.JK.1 | Tasteri: lava<br>Ukрасne trake: sa reflektujućim premazom<br>Okvir: sjajni hrom            | cink liven pod pritiskom / staklo | 18.4 cm | 11.4 cm | 2.5 cm |
| 115.081.JL.1 | Tasteri: pešanosiva<br>Ukрасne trake: sa reflektujućim premazom<br>Okvir: sjajni hrom      | cink liven pod pritiskom / staklo | 18.4 cm | 11.4 cm | 2.5 cm |

### Dodatna oprema

- Geberit pokrivni ram za Omega60 tipku za aktiviranje