


Geberit AquaClean Alba tuš WC komplet, konzolna WC šolja



Primer slike

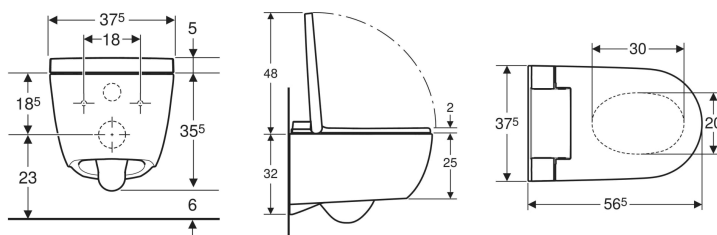

Namene

- Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
- Za nežno čišćenje vodom u analnom predelu

Prednosti

- Priprema tople vode preko bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush
- Detekcija korisnika
- WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Mogućnost aktivacije funkcija preko daljinskog upravljača
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

- Geberit priključni nastavak sa manžetnom i pokrivnim maskama

Br. art.	Boja / površina	B	H	T	
146.350.01.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	Novi

Dodatna oprema

- Mali zidni držač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)

- Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
- Priključak struje, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Klasa zaštite	I
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje	850 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	≤ 0.5 W
Protočni pritisak	0.5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Izračunati protok	0.02 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar
Trajanje tuširanja	20 s
Maksimalno opterećenje WC sedišta	150 kg