


## Geberit Duofix Bambini instalacioni element za konzolnu WC šolju za decu, 97 cm, sa ugradnim vodokotlićem Sigma 12 cm



Primer slike

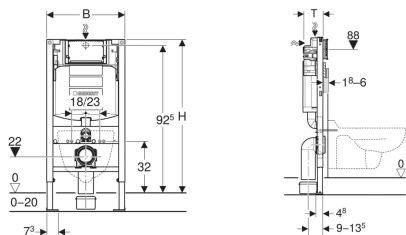

### Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za konzolne WC šolje za decu
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm
- Nije pogodno za tipke za aktiviranje Sigma80

### Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Baureihe 2025
- Okvir sa rupama  $\varnothing$  9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja

### Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC,  $\varnothing$  90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD,  $\varnothing$  90 mm

- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix systemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

### Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2-4 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar

- Spojnica za prelaz od PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T	
111.923.00.5	50 cm	97 cm	12 cm	Novi

### Dodatna oprema

- Geberit Power & Connect kutija
- Geberit set Power & Connect kutija, sa policom sa priključnom klemom
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
- Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix komplet produžetaka nožica za debljinu poda 20–40 cm