


## Geberit CleanLine50 tuš kanal

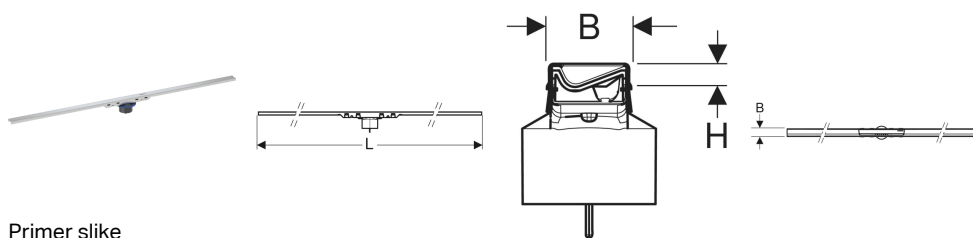

Primer slike

### Namene

- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za ugradnju u prostoriju
- Za ugradnju u tanak sloj maltera
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

### Prednosti

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Sa integrisanim padom
- Tuš kanal, može se seći prema dužini
- Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm
- Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici
- Jednostavno čišćenje

### Obim isporuke

- Grebenasti umetak
- Ulivni priključak sa prstenom za poravnanje
- Vakuumski podizač
- Manžetna

### Dodatno za poručivanje

- Ugradni set za montažu za tuš kanale iz serije CleanLine

- Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje
- Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne
- Sa premazom protiv otisaka prstiju (samo za modele u crnom hromu)
- Priključna vrednost 0,4 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na ulazu
- Priključna vrednost 0,6 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 90 mm na ulazu
- Priključna vrednost 0,8 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 140 mm na ulazu
- Priključna vrednost 1 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 200 mm na ulazu

### Tehnički podaci

Materijal proizvoda | CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Br. art.	Boja / površina	L	B	H
154.446.KS.1	nerđajući čelik, četkani	30-90 cm	3 cm	1 cm
154.446.QC.1	Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana	30-90 cm	3 cm	1 cm
154.447.KS.1	nerđajući čelik, četkani	30-130 cm	3 cm	1 cm
154.447.QC.1	Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana	30-130 cm	3 cm	1 cm



- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša